



ÜRÜN KATALOĞU





DİZAYN AQUA İÇME SUYU SİSTEMLERİ ALTERNATİF İÇME SULARINA GÖRE ÇOK SAĞLIKLI VE GÜVENİLİRDİR.

HAKKIMIZDA

Şirketimiz, 1999 Yılında Kurulmuştur. 25 Yılı Aşkın Sektör Tecrübemiz Ve 20 Yıllık Üretici Firma Deneyimimizle Halkımıza Hizmet Vermekteyiz. Şirket; Sektörün Öncülüğünü Yapmış Deneyimli Mühendis Kadrosu İle Yurtiçinde "DİZAYN AQUA" Ve Yurtdışında "VODASU" Markalı Reverse Osmos Su Arıtma Cihazlarının İmalat, Tanıtım Satış Ve Servis Hizmetlerini Gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin İlk Teknopark Su Arıtma Firması Ünvanına Sahiptir. Türkiye'de İlklerin Firması Olup İlk Arıtmalı Sebil, İlk Okul Arıtma Cihazı Ve İlk Alkali Su Arıtma Cihazı Tasarım ve Üretimini Gerçekleştirmiştir



EV TİPİ

RO STANDART 5 / 5P	5
RO BAG 5 / 5P	6
RO COMPACT 5 / 5P	7
RO AQUALITY 6 / 6P	8
RO GALAXY 5 / 5P	9
RO PREMIUM 8	10
RO PREMIUM PLUS 8+	11
RO SMART 8P	12
RO SMART PLUS 8P+	13

SUSEBİLLERİ

RO CHIC CT 5 / 5P	14
RO HANDY 5 / 5P	15
RO ELEGANT 5 / 5P	16
RO GREAT 50 - 75 / 300	17
RO HUGE 80 - 75 / 300	18
RO PRACTICAL 5P	19
SEBİL ÜSTÜ APARATLAR	20

İŞLETME TİPİ

RO BAG 5 / 5P / 150	21
RO BASIC 200	22
RO BASIC 200 P	23
RO BOX 200 P	24
RO BOX 300 P	25
RO BOX 400 P	26
RO 20" DİREK AKIŞ	27
RO 20" BB DİREK AKIŞ	28
BETA REVERSE OSMOS	29
OMEGA REVERSE OSMOS	30





EVSEL ÜRÜN KATALOĞU



RO STANDART 5 / 5P

HOUSING SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos
Açık Kasa Su Arıtma Cihazı
10" Housing Sistemli Pompalı/Pompasız
3,2 Galon Tankı Dışarıda

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	75 Gpd (280 Lt./Gün) (10 Lt./Saat)
Tank Kapasite	3,2 Galon - 12 Lt. Dış
ST5X Kasa Boyut	35 X 14,5 X 40 Cm (E-B-Y)
ST5P Kasa Boyut	36,5 X 19 X 45 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	28 X 38 Cm (Çap -Y)
Musluk	Yıldız Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa

RO STANDART 5

ST5X

RO STANDART 5P

ST5P



www.dizaynaqua.com
www.vodasu.com.tr

REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

RO BAG 5 / 5P

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos
Çanta Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı/Pompasız
2,2 Galon Tankı Dışarıda

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün) (12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	2,2 Galon - 8 Lt. Dış
Kasa Boyut	36 X 54 X 10 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	28 X 38 Cm (Çap -Y)
Musluk	Yıldız Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa



RO BAG 5

BG5X

RO BAG 5P

BG5P



RO COMPACT 5 / 5P

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos
Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı/Pompasız
2,2 Galon Tankı İçinde

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün) (12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	2,2 Galon - 8 Lt. İç
Kasa Boyut	28 X 42 X 40 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	Dahili
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa



RO COMPACT 5 CP5X

RO COMPACT 5P CP5P



www.dizaynaqua.com
www.vodasu.com.tr

REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

RO AQUALITY 6 / 6P

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



6 Aşamalı Ters Osmos
Şeffaf Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı/Pompasız
2,2 Galon Tankı İçinde
Mineral Filtre Takviyeli

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün) (12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	2,2 Galon - 8 Lt. İç
Kasa Boyut	27 X 42 X 38 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	Dahili
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa



RO AQUALITY 6

AQ6X

RO AQUALITY 6P

AQ6P



RO GALAXY 5 / 5P

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos
Şeffaf Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı/Pompasız
3,2 Galon Tankı İçinde

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün) (12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	3,2 Galon - 12 Lt. İç
Kasa Boyut	30 X 45 X 38 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	Dahili
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa



RO GALAXY 5

GL5X

RO GALAXY 5P

GL5P



www.dizaynaqua.com
www.vodasu.com.tr

REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

RO PREMIUM 8

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



8 Aşamalı Ters Osmos
Tasarım Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompasız
2,2 Galon Tankı İçinde
Mineral Filtre , Alkali Filtre ve Detoks Filtre Takviyeli

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün)(12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	2,2 Galon - 8 Lt. İç
Kasa Boyut	44 X 27 X 43 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	Dahili
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok
Ek Filtre	Mineral , Alkali , Detoks Filtre Takviyeli



RO PREMIUM

AQ8X

ALKALİ SERİ



REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ



RO PREMIUM PLUS 8+

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



8 Aşamalı Ters Osmos
Tasarım Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompasız
2,2 Galon Tankı İçinde
Mineral Filtre , B12 Alkali Filtre ve Detoks Filtre Takviyeli

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	80 Gpd (300 Lt./Gün)(12 Lt./Saat)
Tank Kapasite	2,2 Galon - 8 Lt. İç
Kasa Boyut	44 X 27 X 43 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	Dahili
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok
Ek Filtre	Mineral, B12 Plus Alkali, Detoks

RO PREMIUM PLUS 8+ AQB8X

B12 TAKVİYELİ ALKALİ SERİ



www.dizaynaqua.com
www.vodasu.com.tr

REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

RO SMART 8P

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



8 Aşamalı Ters Osmos
Tasarım Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı
3,2 Galon Tankı Dışında
Mineral Filtre , Alkali Filtre ve Detoks FiltreTakviyeli

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	100 Gpd (378 Lt./Gün)(15 Lt./Saat)
Tank Kapasite	3,2 Galon - 12 Lt. Dış
Kasa Boyut	23 X 57 X 42 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	28 X 38 Cm (Çap -Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otom: 24 V Adaptörlü R.O Pompa
Ek Özellikler	Dijital Ekranlı Akıllı Sistem, Su Sıcaklık v Atık Oran Ölçümü, Filtre Değişim Uyarı Sistemli, Selonoid Valfli Ekstra Saf Su Çıkışı



RO SMART 8P

SM8P

ALKALİ SERİ



REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

RO SMART PLUS 8P+

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



8 Aşamalı Ters Osmos
Tasarım Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı
Inline Sistemli Pompalı
3,2 Galon Tankı Dışında
Mineral Filtre , B12 Alkali Filtre ve Detoks Filtre Takviyeli

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	100 Gpd (378 Lt./Gün)(15 Lt./Saat)
Tank Kapasite	3,2 Galon - 12 Lt. Dış
Kasa Boyut	23 X 57 X 42 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	28 X 38 Cm (Çap -Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa
Ek Özellikler	Dijital Ekranlı Akıllı Sistem, Su Sıcaklık ve Atık Oran Ölçümü, Filtre Değişim Uyarı
Ek Filtre	Sistemli, Selonoid Valfli Ekstra Saf Su Çıkışı Mineral, B12 Plus Alkali, Detoks



RO SMART PLUS 8P+ SMB8P

B12 TAKVİYELİ ALKALİ SERİ



www.dizaynaqua.com
www.vodasu.com.tr

REVERSE OSMOS
SU ARITMA
TEKNOLOJİSİ

Damacana su & Dizayn Aqua Arıtma Ekonomi Tablosu



2 GÜNDE 1 DAMACANA SU KULLANANLAR İÇİN
(1 damacana 100 TL kabul edilerek hesap yapılmıştır)

Günlük damacana maliyeti
50 TL

Aylık damacana maliyeti
1500 TL

Yıllık damacana maliyeti
18000 TL

Günlük tüketilen içme suyu
8 LT

Günlük üretilen içme suyu
300 LT

Tavsiye edilen ürün
Compact 5

İlk yıl arıtma maliyeti
8500TL

İlk yıl kar edilen tutar
9500 TL

İlk yıl tasarruf oranı
%55

2.Yıl filtre maliyeti 12 aylık periyod
1000 TL

2.yıl kar edilen tutar
17000 TL

2.yıl tasarruf oranı
%95





SU ARITMALI SEBİL

RO CHIC CT 5 / 5P

SU ARITMALI TEZGAH ÜSTÜ SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı SebİL
Inline Sistemli Pompasız /PompaLı Tezgah Üstü SebİL
1 Litre Sıcak, 2,7 Litre Soğuk Su Kapasiteli

Teknik Özellikler

Voltaj	220V/50HZ
Isıtma Kapasitesi	5 Litre / Saat
Soğutma Kapasitesi	2 Litre / Saat
Sıcak Su Haznesi	1 Lt
Soğuk Su Haznesi	2,7 Lt
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü



Lojistik Bilgileri

Koli Boyutu	46,5 x 35,5 x 60,5 cm
Koli Ağırlık	14,7 Kg / 16,1 Kg



RO CHIC CT 5	CH5X
RO CHIC CT 5P	CH5P

5 AŞAMALI TERS OSMOZ

1.AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	75 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	10" Inline Post Karbon Filtre



RO HANDY 5 / 5P

SU ARITMALI TAM BOY SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı SebİL
Inline Sistemli Pompasız /Pompalı Tam Boy SebİL
1 Litre Sıcak, 2,7 Litre Soğuk Su Kapasiteli

Teknik Özellikler

Voltaj	220V/50HZ
Isıtma Kapasitesi	5 Litre / Saat
Soğutma Kapasitesi	2 Litre / Saat
Sıcak Su Haznesi	1 Lt
Soğuk Su Haznesi	2,7 Lt
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü

Lojistik Bilgileri

Koli Boyutu	39,5 x 35,5 x 110 cm
Koli Ağırlık	16,9 Kg / 18,5 Kg



RO HANDY 5	HA5X
RO HANDY 5P	HA5P

5 AŞAMALI TERS OSMOZ

1.AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	75 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	10" Inline Post Karbon Filtre



RO ELEGANT 5 / 5P

SU ARITMALI TAM BOY SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı SebİL
Inline Sistemli Pompalı Tam Boy SebİL
1,2 Litre Sıcak, 3,2 Litre Soğuk Su Kapasiteli

Teknik Özellikler

Sıcak Su Haznesi	1,2 LT
Soğuk Su Haznesi	3,2 LT
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa
Ekstra Özellikler	Sıcak Su Musluk Çocuk Kilitli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı Bakır Soğutma Borusu Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları Büyük kompresör - R134A Gaz

Lojistik Bilgileri

Ürün Boyutu	28 x 41 x 113,5 cm
Koli Boyutu	29 x 42 x 115 cm

RO ELEGANT 5	EL5X
RO ELEGANT 5P	EL5P



5 AŞAMALI TERS OSMOZ

1. AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	75 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	10" Inline Post Karbon Filtre



RO GREAT 50 - 75 / 300

YÜKSEK KAPASİTELİ ÇELİK SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı SebİL
Pompalı Büyük Boy Paslanmaz Çelik SebİL
48 Litre Soğuk Su Kapasiteli

Teknik Özellikler

Özellikler	1100 Lt. / Gün Otomatik Shut Off Valf 300 GPD Paslanmaz Gövde
Soğuk Su Tank	48 LT Soğutuculu Çelik Hazne
Pompa	Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü

Lojistik Bilgileri

Ürün Boyutu	49 x 44 x 135 cm
Ağırlık	30 Kg


RO GREAT 50 / 75 5P G575P

RO GREAT 50 / 300 5P G535P



5 AŞAMALI TERS OSMOZ

1. AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	75 GPD / 300 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	12" Inline Post Karbon Filtre

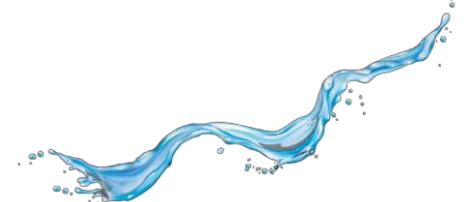

RO HUGE 80 - 75 / 300

YÜKSEK KAPASİTELİ ÇELİK SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı SebİL
Pompalı Büyük Boy Paslanmaz Çelik SebİL
80 Litre Soğuk Su Kapasiteli

Teknik Özellikler

Voltaj Soğutma	220V - 240V / 277 W
Soğuk Su Tank	80 Litre
Tank Malzemesi	304 Paslanmaz
Ürün Ağırlığı (kg)	50 kg
Pompa	Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü

Lojistik Bilgileri

Ürün Boyutu	26 x 47 x 51 cm
-------------	-----------------



RO HUGE 80 / 75 5P H875P

RO HUGE 80 / 300 5P H835P

5 AŞAMALI TERS OSMOZ

1.AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	75 GPD / 300 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	12" Inline Post Karbon Filtre



RO PRACTICAL 5P

SU ARITMALI OKUL TİPİ SEBİL



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtmalı Çelik Sebül
Pompalı Okul Tipi Evyeli Paslanmaz Gövdeli
2,5 Litre Soğuk Su Kapasiteli, 2,2 Galon Harici Tank

Teknik Özellikler

Özellikler	Otomatik shut off valf Paslanmaz gövde
Tank	2,5 lt soğuk su depo 2,2 galon harici tank
Pompa	Soğuk ve normal musluk Yok / alçak yüksek basınç duyarlı tam otomatik 24 V adaptörlü




Lojistik Bilgileri

Ürün Boyutu 26 x 47 x 51 cm

RO PRACTICAL 75 5P PR75P

5 AŞAMALI TERS OSMOZ

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 1.AŞAMA | 12" Inline Sediment 5 mic Filtre |
| 2. AŞAMA | 12" Inline GAC Granül Karbon Filtre |
| 3. AŞAMA | 12" Inline CTO Blok Karbon Filtre |
| 4. AŞAMA | 75 GPD Membran Filtre |
| 5. AŞAMA | 12" Inline Post Karbon Filtre |

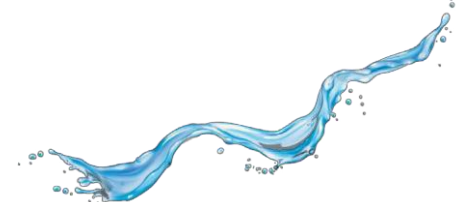

SEBİL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

MEVCUT SEBİLİN
ARITMALI HALE
DÖNÜŞÜMÜ

SEBİL DÖNÜŞÜM
SD1X

MEVCUT SEBİLİN
POMPALI ARITMALI
HALE DÖNÜŞÜMÜ

SEBİL DÖNÜŞÜM
SD1P

SEBİL ÜSTÜ APARATLAR



KAPALI SİSTEM
SEBİL ÜSTÜ APARAT

KAPALI
SHKP



HAZNELİ SİSTEM
SEBİL ÜSTÜ APARAT

HAZNELİ
SH8P





İŞLETME TİPİ ARITMA



RO BAG 5 / 5P / 150

INLINE SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı Inline Sistemli
Pompalı / Pompasız Çanta Kasa 2,2 Galon Tankı Kasa Dışında

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	150 Gpd (500 Lt./Gün)(20 Lt./Saat)
Tank Kapasite	6,5 Galon - 20 Lt. Dış
Kasa Boyut	36 X 54 X 10 Cm (E-B-Y)
Tank Boyut	28 X 38 Cm (Çap -Y)
Musluk	Yıldız Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa

Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	36 X 14 X 40 Cm (E-B-Y)
Koli Ağırlık	7 KG / 9 KG

RO BAG 5 - 150 BG15X


RO BAG 5P - 150 BG15P

20 LİTREDEN 40 LİTREYE DEĞİŞİM FARKI
İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI



5 AŞAMA 5 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	12" Inline Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	12" Inline GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	12" Inline CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	150 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	10" Inline Post Karbon Filtre

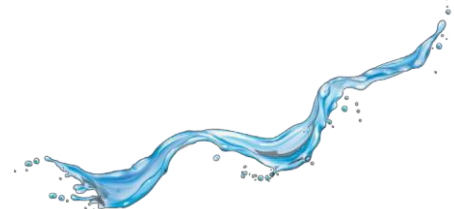

RO BASIC 200

HOUSING SİSTEMLİ İŞLETME CİHAZLARI



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
Housing Sistemli Pompasız Açık Kasa,
200 GPD 6,5 Galon Tanklı Kasa Dışında
İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	200 GPD (750 lt. / Gün)
Tank Kapasite	6,5 Galon (20 lt.)
Kasa Boyut	37x18x50 cm (E-B-Y)
Tank Boyut	29x45 cm (Ç-Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok

Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	34x41x58 cm
Koli Ağırlık	13 Kg

RO BASIC 200

BS2X

20 LİTREDEN 40 LİTREYE DEĞİŞİM FARKI
İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI



5 AŞAMA 7 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	10" Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	10" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	10" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	2 x 100 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	2 x 10" Inline Post Karbon Filtre



RO BASIC 200 P

HOUSING SİSTEMLİ İŞLETME CİHAZLARI



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
Housing Sistemli Pompalı Açık Kasa,
200 GPD 6,5 Galon Tanklı Kasa Dışında
İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	200 GPD (750 lt. / Gün)
Tank Kapasite	6,5 Galon (20 lt.)
Kasa Boyut	37x19x52 cm (E-B-Y)
Tank Boyut	39x45 cm (Ç-Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü

Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	30,5x49,5x45 cm
Koli Ağırlık	18 Kg


RO BASIC 200 P BS2P

20 LİTREDEN 40 LİTREYE DEĞİŞİM FARKI
İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI



5 AŞAMA 7 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	10" Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	10" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	10" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	2 x 100 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	2 x 10" Inline Post Karbon Filtre

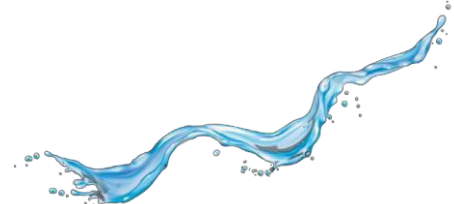

RO BOX 200 P

HOUSING SİSTEMLİ İŞLETME CİHAZLARI



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
Housing Sistemli Pompalı Kapalı Kasa,
200 GPD 6,5 Galon Tanklı Kasa Dışında
İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	200 GPD (750 lt. / Gün)
Tank Kapasite	6,5 Galon (20 lt.)
Kasa Boyut	29x46x38 cm
Tank Boyut	29x45 cm (Ç-Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa

Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	30,5x49,5x45 cm
Koli Ağırlık	13 Kg

RO BOX 200 P

BX2P

20 LİTREDEN 40 LİTREYE DEĞİŞİM FARKI
İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI



5 AŞAMA 7 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	10" Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	10" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	10" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	2 x 100 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	2 x 10" Inline Post Karbon Filtre



RO BOX 300 P

HOUSING SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
Housing Sistemli Pompalı Kapalı Kasa,
400 GPD 11 Galon Tanklı Kasa Dışında
İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	200 GPD (750 lt. / Gün)
Tank Kapasite	6,5 Galon (20 lt.)
Kasa Boyut	29x46x38 cm
Tank Boyut	39X55 cm (Ç-Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü R.O Pompa

Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	30,5x49,5x45 cm
Koli Ağırlık	13 Kg


RO BOX 300 P BX3P

20 LİTREDEN 40 LİTREYE DEĞİŞİM FARKI
İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI



5 AŞAMA 7 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	10" Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	10" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	10" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	2 x 150 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	2 x 10" Inline Post Karbon Filtre

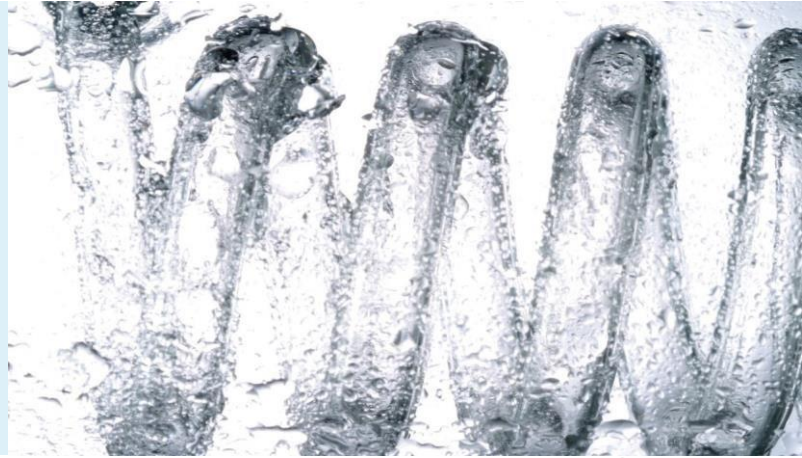

RO BOX 400 P

HOUSING SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
Housing Sistemli Pompalı Kapalı Kasa,
400 GPD 11 Galon Tanklı Kasa Dışında
İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	400 GPD (1200 lt. / Gün)
Tank Kapasite	11 Galon (40 lt.)
Kasa Boyut	29x46x38 cm
Tank Boyut	39X55 cm (Ç-Y)
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yok / Alçak Yüksek Basınç Duyarlı Tam Otomatik 24 V Adaptörlü



Lojistik Bilgileri

Koli Boyut	30,5x49,5x45 cm
Koli Ağırlık	13 Kg



RO BOX 400 P

BX4P

İLAVE ALKALİ FİTRE FARKI

5 AŞAMA 7 FİLTRE TERS OSMOS

1.AŞAMA	10" Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	10" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	10" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	2 x 200 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	2 x 10" Inline Post Karbon Filtre



RO 20" DİREK AKIŞ

HOUSING SİSTEMLİ CİHAZLAR



5 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
20" Housing Sistemli Pompalı Açık Kasa, Standlı
Tanksız Direk Akışlı İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	400 / 500 / 600 / 750 / 900 GPD
Tank Kapasite	Opsiyonel
Cihaz Ebat	28x46x86 cm
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yüksek Verimli, Sessiz
Özellik	Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf / Selenoid vana, 10 Bar Manometre

Lojistik Bilgileri



Koli Boyut	30x48x88 cm
Koli Ağırlık	26 Kg



RO 20" 400 GPD DİREK AKIŞ	4 X 100 GPD	RD244
RO 20" 500 GPD DİREK AKIŞ	5 X 100 GPD	RD255
RO 20" 600 GPD DİREK AKIŞ	6 X 100 GPD	RD266
RO 20" 750 GPD DİREK AKIŞ	5 X 150 GPD	RD275
RO 20" 900 GPD DİREK AKIŞ	6 X 150 GPD	RD296

5 AŞAMA- 8 / 9 / 10 FİLTRE RO

1.AŞAMA	20" PP Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	20" GAC Granül Karbon Filtre
3. AŞAMA	20" CTO Blok Karbon Filtre
4. AŞAMA	4/5/6 X 100 GPD Membran Filtre
5. AŞAMA	12" Inline Post Karbon Filtre

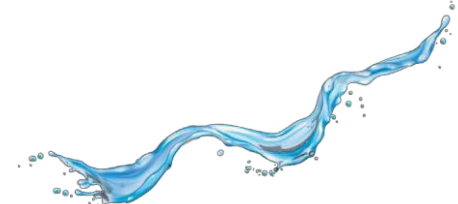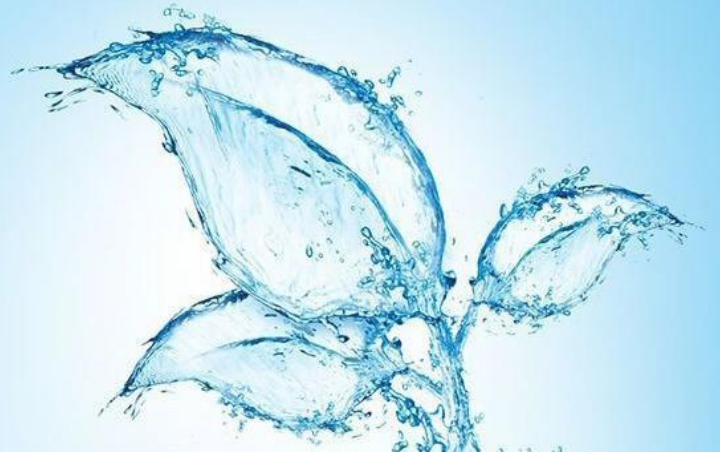

RO 20" BB DİREK AKIŞ

HOUSING SİSTEMLİ CİHAZLAR



4 Aşamalı Ters Osmos Su Arıtma Cihazı
20" Big Blue Housing Sistemli Pompalı Açık Kasa, Standlı
Tanksız Direk Akışlı İşletme Ürünü

Teknik Özellikler

Üretim Kapasitesi	800 / 1000 GPD
Tank Kapasite	Opsiyonel
Cihaz Ebat	25,5x35x45 cm
Musluk	Lüks Musluk
Pompa	Yüksek Verimli, Sessiz
Özellik	Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf / Selenoid vana, 10 Bar Manometre

Lojistik Bilgileri


Koli Boyut	30x48x88 cm
Koli Ağırlık	26 Kg



RO 20" BB 800 GPD DİREK AKIŞ	2 X 400 GPD	RB282
RO 20" BB 1000 GPD DİREK AKIŞ	2 X 500 GPD	RB2X2

4 AŞAMA- 5 FİLTRE RO

1.AŞAMA	20" BB PP Sediment 5 mic Filtre
2. AŞAMA	20" BB CTO Blok Karbon Filtre
3. AŞAMA	2 X 400 / 500 GPD Membran Filtre
4. AŞAMA	12" Inline Post Karbon Filtre

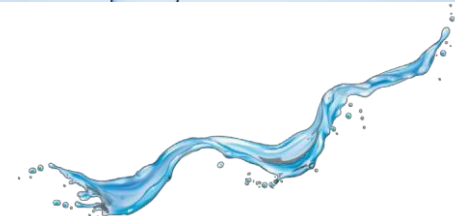

REVERSE OSMOS

YÜKSEK KAPASİTELİ SİSTEMLER



BETA SERİSİ YÜKSEK KAPASİTELİ REVERSE OSMOS SİSTEMLER

Beta Serisi Teknik Özellikler

- HFT membran dış kabı
- HFT 2,5" ve 4" membran
- Fırın boyalı karbon çelik şase
- Alçak ve yüksek basınç hattı borulama PPRC
- Pompa çıkışı ve atık hattı ayar vanası (RO 750-RO 3000 arası)
- Otomatik vanalar solenoid veya muadili
- Düşük basınç prosestatı
- Ürün suyu ve atık su debimetreleri
- Ürün suyu iletkenlik göstergesi
- RO 80-RO 500 arası rotary tip pompa
- RO 750- RO 3000 arası dik milli yüksek basınç pompası
- Manometreler
- Mekanik kartlı pano 220V

*Sistem verileri giriş suyu değerlerine göre değişkenlik gösterebilir.

*Sistem dizaynları 500 ppm değerine göre ve 11 bar basınca göre yapılmıştır.

*Detaylı su analizi ile projeksiyon yapılmadan verilen sistemlerde ve/veya 500 ppm değerinin üzerindeki sularda sorumluluk alıcıya aittir.



BETA SERİSİ

RO MODELİ	KAPASİTE LT/H	MEMBRAN TİPİ	MEMBRAN ADEDİ	STOK KODU
RO 80	80	25x40	1	VSB-0080
RO 160	160	40x21	1	VSB-0160
RO 250	250	40x40	1	VSB-0250
RO 500	500	40x40	2	VSB-0500
RO 750	750	40x40	3	VSB-0750
RO 1000	1000	40x40	4	VSB-1000
RO 1250	1250	40x40	5	VSB-1250
RO 1500	1500	40x40	6	VSB-1500
RO 2000	2000	40x40	8	VSB-2000
RO 2250	2250	40x40	9	VSB-2250
RO 2500	2500	40x40	10	VSB-2500
RO 3000	3000	40x40	1	VSB-3000



REVERSE OSMOS

YÜKSEK KAPASİTELİ SİSTEMLER



OMEGA SERİSİ YÜKSEK KAPASİTELİ REVERSE OSMOS SİSTEMLER

Omega Serisi Teknik Özellikler

- HFT membran dış kabı
- HFT 2,5" ve 4" membran
- SS304 paslanmaz şase
- Alçak ve yüksek basınç hattı borulama U-PVC
- Pompa çıkışı ve atık hattı ayar vanası (RO 750-RO 3000 arası)
- Otomatik vanalar aktüatörlü veya muadili
- Düşük basınç ve yüksek basınç prosestatı
- Ürün suyu, atık su ve geri devir (RO 250-RO 500) debimetreleri Ürün suyu iletkenlik göstergesi
- Auto flush vanası
- RO 80-RO 500 arası rotary tip pompa
- RO 750- RO 3000 arası dik milli yüksek basınç pompası
- Manometreler
- Mekanik kartlı pano durum lambaları 24V

- *Sistem verileri giriş suyu değerlerine göre değişkenlik gösterebilir.
- *Sistem dizaynları 500 ppm değerine göre ve 11 bar basınca göre yapılmıştır.
- *Detaylı su analizi ile projeksiyon yapılmadan verilen sistemlerde ve/veya 500 ppm değerinin üzerindeki sularda sorumluluk alıcıya aittir.



OMEGA

RO MODELİ	KAPASİTE LT/H	MEMBRAN TİPİ	MEMBRAN ADEDİ	STOK KODU
-----------	---------------	--------------	---------------	-----------

RO 80	80	25x40	1	VSO-0080
RO 160	160	40x21	1	VSO-0160
RO 250	250	40x40	1	VSO-0250
RO 500	500	40x40	2	VSO-0500
RO 750	750	40x40	3	VSO-0750
RO 1000	1000	40x40	4	VSO-1000
RO 1250	1250	40x40	5	VSO-1250
RO 1500	1500	40x40	6	VSO-1500
RO 2000	2000	40x40	8	VSO-2000
RO 2250	2250	40x40	9	VSO-2250
RO 2500	2500	40x40	10	VSO-2500
RO 3000	3000	40x40	12	VSO-3000





Kemalpaşa Mah Nebioğlu Sokak No:3/B
Küçükçekmece - İstanbul

+90 212 259 04 11

www.dizaynaqua.com
info@dizaynaqua.com

www.vodasu.com.tr
info@vodasu.com.tr